


# Mocca / Caffe Air 3 kokkupanemise juhend




## 1. Keerake diivan seljatoele nagu alloleval pildil

Komplektis peaks olema 4 tavalist jalga ja 2 tugijalga. Alloleval joonisel on ringidega tähistatud jalgade asukohad. Võimalusel asetage diivanit keerates seljatoe alla vaip, et kaitsta diivani kangast kriimustuste eest.

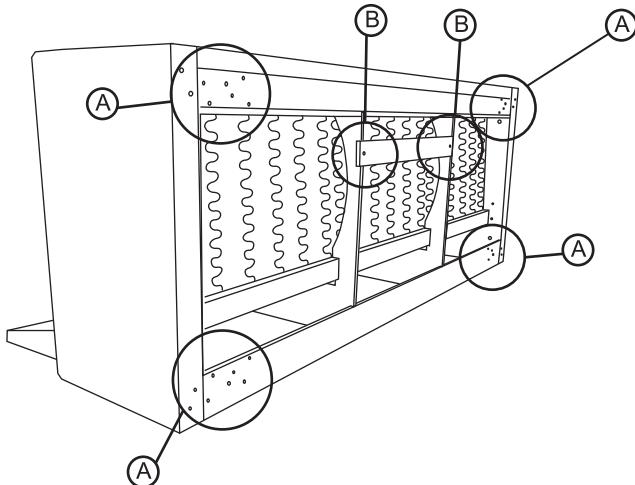


Jalgu on võimalik paigaldada käetoe või istmete alla.

### Asetus 1

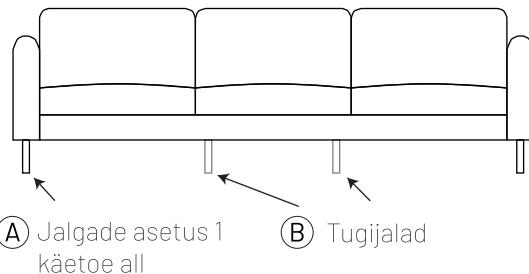

(A) Jalgade asetus 1  
käetoe all (B) Tugijalad


### Asetus 2

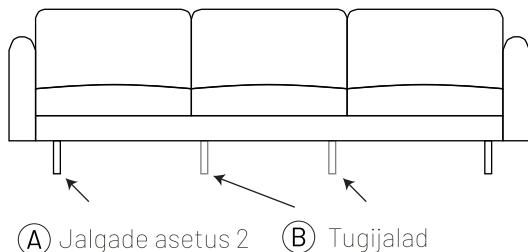


(A) Jalgade asetus 2  
istmete all (B) Tugijalad

## 2. Paigalda (A) jalad

Metalljalad (L65 / L75)

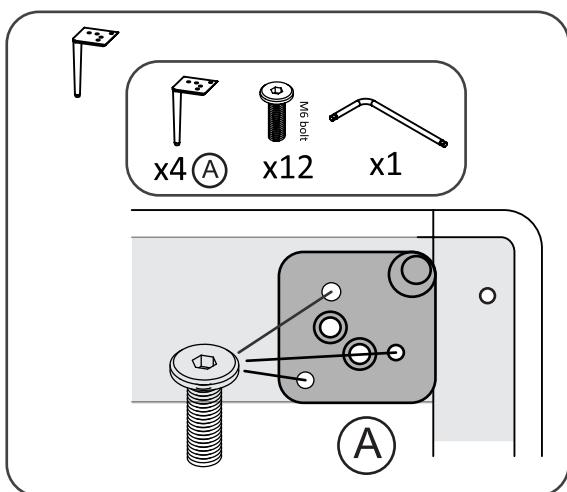


Puidust jalad (L84)

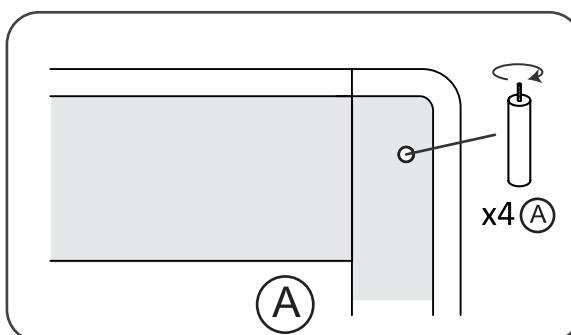

## 3. Paigalda (B) tugijalad

Ärge keerake tugijalgu lõpuni enne kui diivan on püstti keeratud!

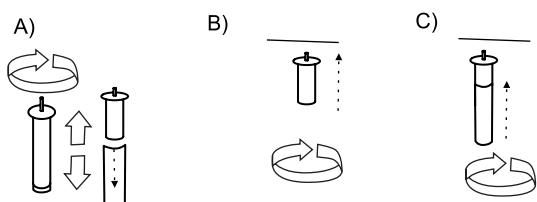

A) Eraldage tugijalg kaheks osaks.

B) Esmalt kinnitage diivan raami külge tugijala lühem osa.

C) Seejärel lisage jala pikem osa arvesse võttes põhijalgade kõrgust - veenduge, et kõik jalad jäääksid võrdsele kõrgustega!

D) Kui tugijalad on kinnitatud, võite pöörata diivani püstisesse asendisse - veenduge, et tugijalad ulatuvad põrandani.

E) Vajadusel reguleerige tugijalgu, kuni need puudutavad põrandat.

